
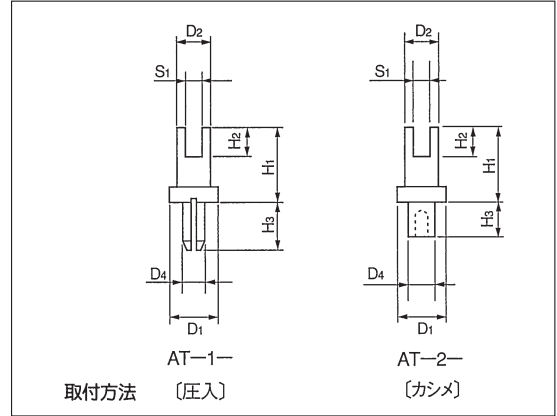


プリント板用端子AT/KS/KB

調整部品用端子〔ATシリーズ〕

- コンデンサーや抵抗など調整部品の取付けにご使用下さい。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ

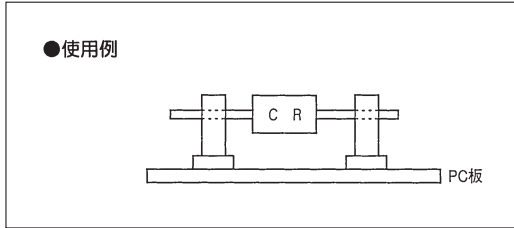



(単位: mm)

品番	D ₁	D ₂	S ₁	D ₄	H ₁	H ₂	H ₃	プリント板取付穴φ	圧入工具先端チップ	販売単位
AT-1-1	3.0	2.2	1.0	1.62	5.0	2.0	3.0	1.6	P-7	1000個
AT-1-2	4.0	3.0	1.5	2.02				2.0	2.0	
AT-1-3	3.0	2.2	1.0	1.62	8.0	3.0		1.6	P-7	
AT-1-4	4.0	3.0	1.5	2.02				2.0	P-8	
AT-1-5					10.0	2.0	P-8			
AT-2-1	3.0	2.2	1.0	1.7	5.0	2.0	2.5	1.8	-	
AT-2-2	4.0	3.0	1.5	1.9				2.0		
AT-2-3	3.0	2.2	1.0	1.7	8.0	3.0		1.8		
AT-2-4	4.0	3.0	1.5	2.02				2.1		
AT-2-5					10.0	2.0				


※ 圧入工具については9-22ページをご覧ください。

小型調整部品用端子〔KS,KBシリーズ〕

- 高密度実装基板のコンデンサーや抵抗など調整部品の取付けにご使用下さい。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ

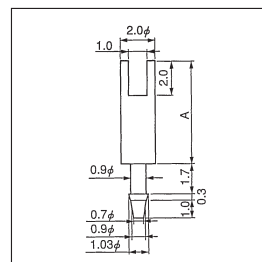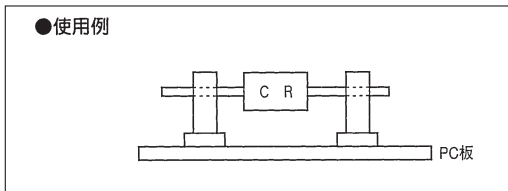

KSタイプ
(取付穴1.0φ用)

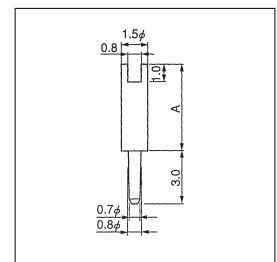

KBタイプ
(取付穴0.8φ用)

(単位: mm)

品番	A	プリント板取付穴φ	圧入工具先端チップ	販売単位
KS-1-1	6.0	1.0	P-6	1000個
KS-1-2	10.0			
KS-1-3	15.0			
KS-1-4	20.0			
KB-1-1	5.0	0.8	-	
KB-1-2	8.0			

※ 圧入工具については9-22ページをご覧ください。