

プリント基板用端子OX

抜差し型二段重ね用〔OXシリーズ〕


- プリント基板を二段重ねにする時にご利用下さい。
- OXシリーズを子基板側に、PD、PMシリーズソケットピンを親基板側に取付けて、子基板を抜差しすることができます。
- OXシリーズを2.54mmピッチでモールドしたタイプはOYシリーズ（9-11ページ参照）です。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- プリント板取付穴……0.8φ
- 適合ソケットピン……PD-1、PM-1、PD-4（9-14～9-18ページ参照）

■ OXシリーズ（子基板側）

（単位：mm）

品番	A	H	販売単位
OX-000	3.6	4.5	1000個
OX-001	4.1	5	
OX-002	6.1	7	
OX-003	9.1	10	
OX-004	11.6	12.5	
OX-005	14.1	15	

※H寸法は、PD-1、PM-1を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。

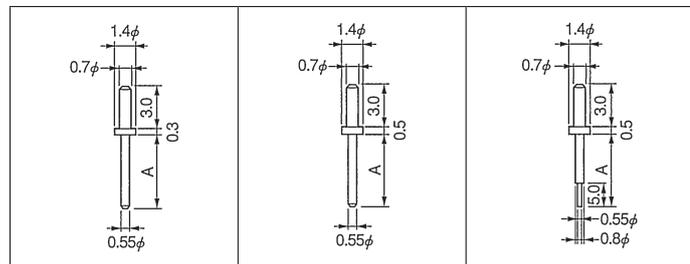

OX-000

OX-001


OX-003

OX-002

OX-004

OX-005

● 使用例

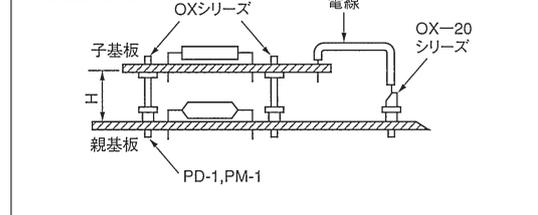

■ OX-20シリーズ（電線用）

- 電線を経由して抜差しできます。
- 2.54mmピッチで使用する場合は隣と接触する恐れがありますので、絶縁チューブをかぶせて下さい。
- ジャンパー線としても使用できます。
- 適合ソケットピン……PD-1、PM-1、PD-4（9-14～9-18ページ参照）

（単位：mm）

品番	φA	φB	電線取付方法	販売単位
OX-201	1.4	0.6	半田付	1000個
OX-202	1.6	0.9		

