


熱伝導ゲルシートGC


- 非常に柔らかいシート状の熱伝導ゲルです。
- 高い熱伝導率を有し、優れた放熱効果を発揮します。
- 抜群の柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気溜りを作りません。
- 絶縁性および難燃性に優れています。
- 幅広い温度範囲で使用できます。
- 材質……λゲル[®]〔λゲルは（株）ジェルテックの登録商標です。〕

品番 (単位：mm)

品番	厚み	A	B	販売単位
GC-0.5-3-3	0.5	30	30	10枚
GC-0.5-4-4		40	40	
GC-0.5-5-5		50	50	
GC-1-3-3	1.0	30	30	
GC-1-4-4		40	40	
GC-1-5-5		50	50	
GC-2-3-3	2.0	30	30	
GC-2-4-4		40	40	
GC-2-5-5		50	50	
GC-0.5-40-40	0.5	400	400	1枚
GC-1-40-40	1.0			
GC-2-40-40	2.0			





熱の流れ

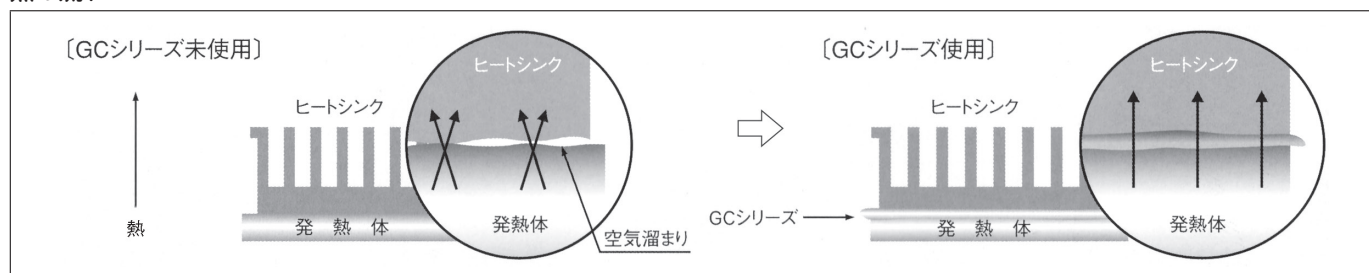

使用例

- パソコン内部 (CPU、ボード等)
- パワートランジスタ、電源部品など



注意事項

- ご使用前にテストを行い、該当用途への適性をご確認下さい。
- 各種データは保証値ではありません。
- また記載内容は性能向上、仕様変更などのため予告なく変更する場合があります。