



ロックンサーキットボードサポートLCBS-RT

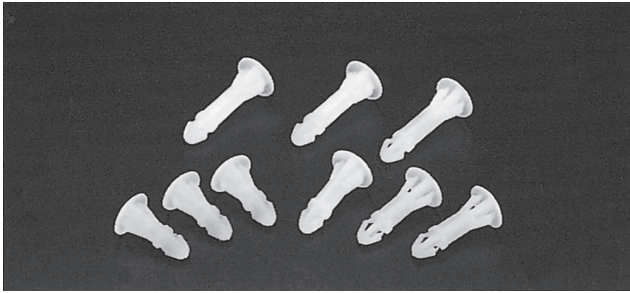


- 底部の突起が最小限度に抑えられており、シャーシへの取付けもできる省スペースタイプです。
- 底部が皿型の為、振動に強く防塵性に優れています。
- 材質は66ナイロンです。

(単位: mm)

品番	A	B	取付穴φ	取付板厚	販売単位
LCBS- 5RT	5.0	13.8	頭部 $4^{+0.2}$	頭部 1.6 ± 0.15	500個
LCBS- 6RT	6.0	14.8			
LCBS- 7RT V0	7.0	15.8			
LCBS- 8RT	8.0	16.8			
LCBS-10RT	10.0	18.8			
LCBS-12RT	12.0	20.8			
LCBS-14RT	14.0	22.8			
LCBS-16RT	16.0	24.8			
LCBS-18RT	18.0	26.8			
LCBS-20RT V0	20.0	28.7			
LCBS-22RT	22.0	30.7			
LCBS-24RT	24.0	32.8			

タッピングサポートTCBS-T/K

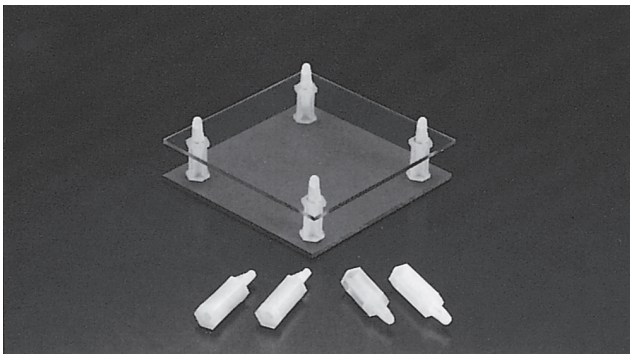

- 2種類の仕様（タッピングネジ呼び径3.5mm及び3mm用）があります。
- タッピングネジ1本でシャーシに確実に固定できます。
- コンパクトな製品・余白スペースの少ない製品の組立てに最適です。
- 基板の取付けは、ワンタッチで、取外しも容易です。
- 材質は66ナイロンです。


(単位: mm)

品番	A	B(φ3穴深)	取付穴φ	取付板厚	販売単位
TCBS- 4T	6.4	5.2	$4^{+0.1}$	1.6~2.0	100個
TCBS- 5T	7.5	6.4			
TCBS- 6T	9.5				
TCBS- 8T	12.7	9.6			
TCBS-10T	15.9	12.8			
TCBS-12T	19.1	16.0			
TCBS-14T	22.2	19.1			
TCBS-18T	28.6	25.5			
TCBS-22T	35.7	32.6			

(単位: mm)

品番	A	B(φ2.5穴深)	取付穴φ	取付板厚	販売単位
TCBS- 4K	6.4	5.2	$4^{+0.2}$	1.6~2.0	100個
TCBS- 5K	7.5	6.4			
TCBS- 6K	9.5				
TCBS- 8K	12.7	9.6			
TCBS-10K	15.9	12.8			
TCBS-12K	19.1	16.0			
TCBS-14K	22.2	19.1			
TCBS-18K	28.6				
TCBS-22K	35.7				

■ TCBS-Tタイプ
(呼び径3.5タイプ)

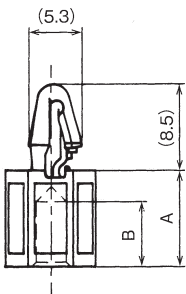

■ TCBS-Kタイプ
(呼び径3タイプ)

