



ダブルロッキングサポートWLS


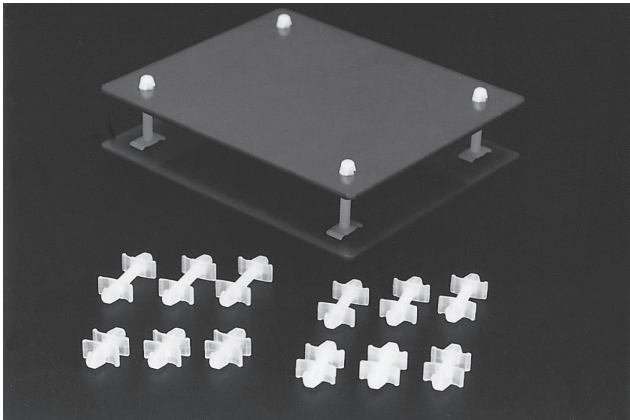


- 頭部形状の小型化により、高い実装密度が得られます。
- 上下の方向性がありませんので作業性が向上します。
- 材質は66ナイロンです。

(単位：mm)

品番	A	B	取付穴φ	取付板厚	販売単位
WLS-03-0	6.2	10.8	3.5 ^{+0.2}	1.6±0.15	1000個
WLS-04-0	7.2	11.8			
WLS-06-0	9.2	15.2	4±0.1		
WLS-08-0	11.2	17.2			
WLS-10-0	13.2	19.2			
WLS-12-0	15.2	21.2			
WLS-13-0	16.2	22.2			
WLS-14-0	17.2	23.2			
WLS-16-0	19.2	25.2			
WLS-16.8-0	20.0	26.0			
WLS-18-0	21.2	27.2			
WLS-20-0	23.2	29.2			

ミニプッシュスペーサーMPS

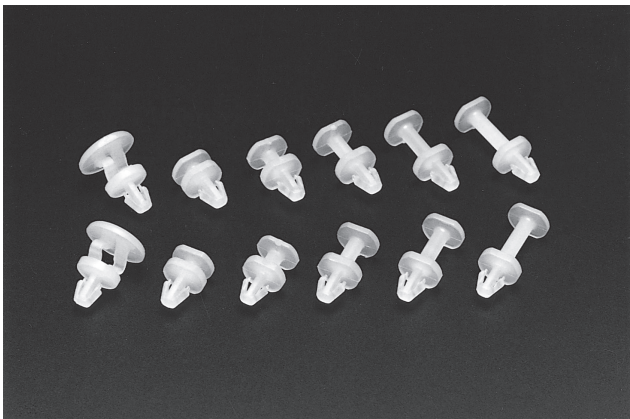

*MPS-20はφ6

- 省スペースながら、基板を確実に保持します。
- 工具・ネジなどは必要ありません。
- 基板のメンテナンス時に、取外す必要がありません。
- 材質は66ナイロンです。

(単位：mm)

品番	A	B	取付穴φ	取付板厚	販売単位
MPS-2.5-0	2.5	5.35	3 ^{+0.1}	1.6±0.15	1000個
MPS-04-0	4.0				
MPS-06-0	6.0				
MPS-08-0	8.0				
MPS-10-0	10.0				
MPS-12-0	12.0				
MPS-14-0	14.0				
MPS-14.8-0	14.8				
MPS-16-0	16.0				
MPS-18-0	18.0				
MPS-20	20.0	5.1	3.5 ^{+0.1}	1.6 ^{+0.1}	