



ULクランプUL

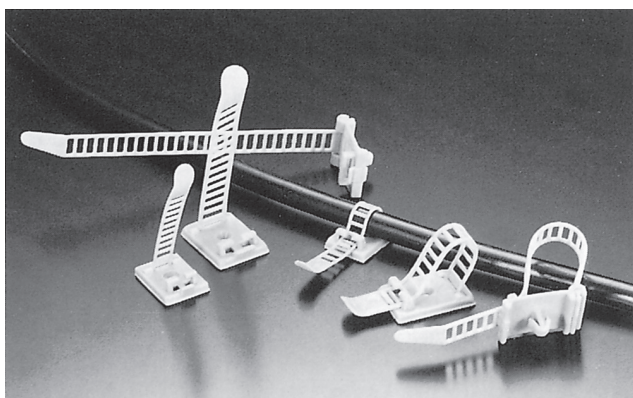


- 1種類で広範囲の束線径に対応できます。
- 開閉自在ですので配線の変更や追加などに便利です。
- 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。
- 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。(スタンダードタイプ)
- スナップ固定式のUL-18SGは、高温・振動などを伴う場所に最適です。

■ スタンダードタイプ

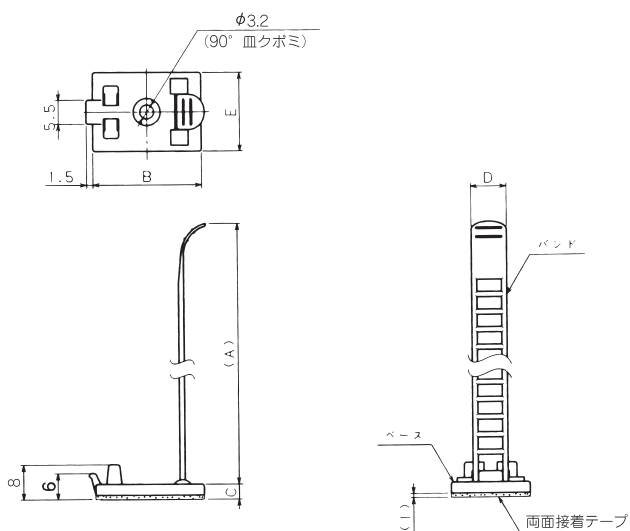

■ UL-18SG

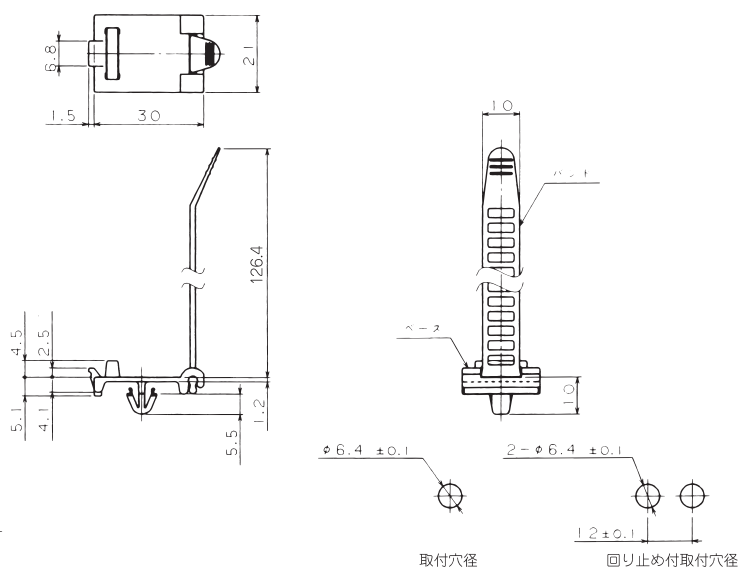

(単位：mm)

品番	(A)	B	C	D	E	束線径φ	販売単位
UL-13G	59.5	25.0	3.5	8.0	18.0	3.0~15.0	100個
UL-18G	79.4	30.0		12.0	21.0	5.0~21.0	
UL-23G	85.5	35.0		14.0	25.0	7.0~25.0	

(単位：mm)

品番	(A)	束線径φ	取付板厚	販売単位
UL-18SG	126	5.0~35.0	0.8~2.3	100個