


# リユースワイヤーサドルRLWS-T/TL/S



- スナップの取外しが容易にできて、工具も必要ありません。
- メンテナンス・分解時の作業性に優れています。
- バーを押して外すタイプと、本体を回して外すタイプがあります。
- 材質は66ナイロンです。

## ■ Tタイプ1~3

## ■ 取付仕様図

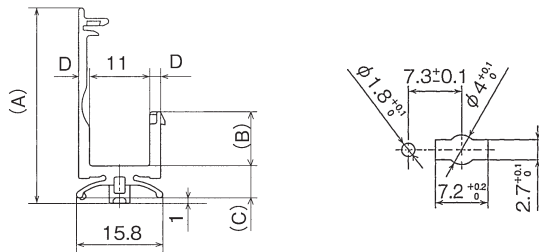


(単位：mm)

品番	(A)	B	(C)	D	取付穴	取付板厚	販売単位
RLWS-1T V0	29.1	4.9	5.3	1.5	取付仕様図参照	0.8~1.6	1000個
RLWS-2T V0	32.8	7.4	5.7	2			500個
RLWS-3T V0	35.6	9.9	5.8				500個

## ■ Tタイプ(1015~2020)

## ■ 取付仕様図

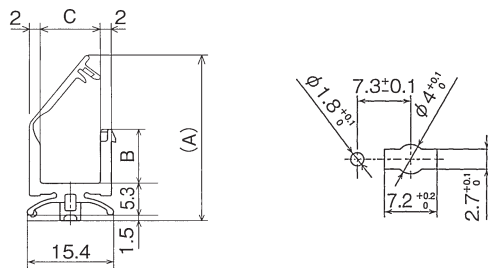


(単位：mm)

品番	(A)	B	C	取付穴	取付板厚	販売単位
RLWS-1015T V0	32.84	10.4	15	取付仕様図参照	0.8~1.6	500個
RLWS-1515T V0	37.84	15.4				
RLWS-2020T V0	46.37	20.4				

## ■ TLタイプ


## ■ 取付仕様図

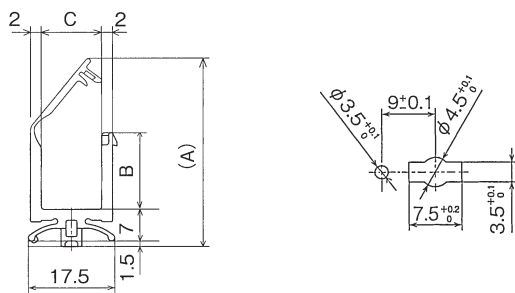

(単位：mm)

品番	(A)	B	C	取付穴	取付板厚	販売単位
RLWS-0510TL V0	26.00	5.4	10	取付仕様図参照	0.8~3.2	500個
RLWS-1010TL V0	31.00	10.4				
RLWS-1515TL V0	39.54	15.4				
RLWS-2020TL V0	48.07	20.4				

## ■ Sタイプ



※RLWS-1S V0は(19.5)

(単位：mm)

品番	(A)	B	C	D	取付穴φ	取付板厚	販売単位
RLWS-1S V0	32.8	6.4	1.5	1.5	4.8 <sup>+0.1</sup> / <sub>0</sub>	0.5~1.6	1000個
RLWS-3S V0	39.4	11.9	2.0	2.0			