


ニュースーパーロックNSL




- キャップを締めることによって本体のツメが電線を均等にロックし、強い引張りに耐えます。
- パッキンの優れた密封性能が、水・油・塵埃などを防ぎます。
- 7種類の品番でφ4～φ23mmまでの電線に対応します。

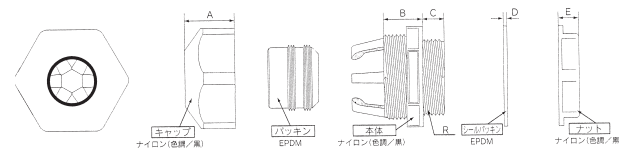


(単位：mm)

| 品番 | 適応電線φ | 取付穴φ | R | 六角対辺 | | | A | B | C | D | E | 販売単位 |
|--------|---------|----------|------|------|----|-----|------|------|------|-----|-----|------|
| | | | | キャップ | 本体 | ナット | | | | | | |
| NSL- 5 | 4～5.5 | 13.5+0.5 | G1/4 | 19 | 19 | 19 | 12.5 | 12.0 | 8.4 | | 4.4 | 20個 |
| NSL- 7 | 5.5～7 | | | | | | | | | | | |
| NSL- 9 | 7～9 | 21+1.0 | G1/2 | 27 | 27 | 27 | 15.0 | 14.5 | 9.0 | 1.0 | 5.0 | |
| NSL-11 | 9～11 | | | | | | | | | | 6.0 | |
| NSL-13 | 11～13.5 | 23+1.0 | G5/8 | 32 | 32 | 30 | 17.0 | 15.5 | 10.5 | | 7.5 | |
| NSL-18 | 13.5～18 | 26.5+1.0 | G3/4 | 41 | 41 | 32 | 23.0 | 21.5 | 11.3 | 1.5 | 6.5 | |
| NSL-23 | 18～23 | 33.5+1.0 | G1 | 46 | 46 | 46 | 17.5 | 17.5 | 11.0 | | | |

コードロックNC

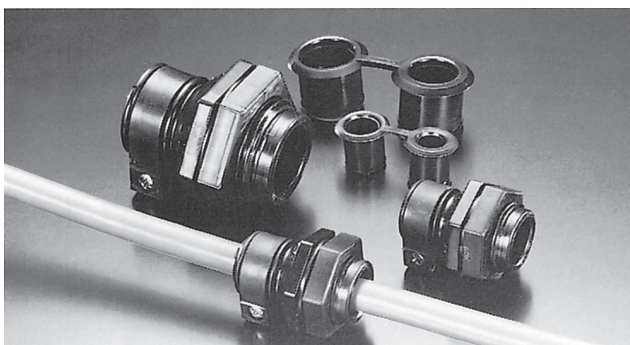

- 本体に付属品の2つのブッシュを組み合わせることによって、1サイズで広範囲のケーブル径に対応できます。
- ケーブルの締付けは、ドライバー1本で簡単にできます。

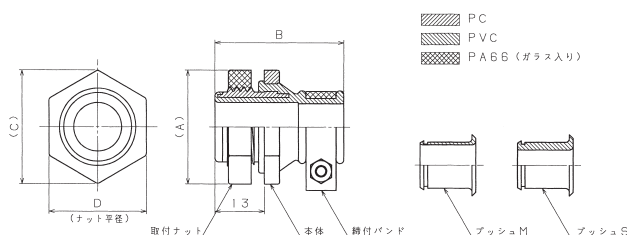

(単位：mm)

| 品番 | (A) | B | (C) | D | ネン径 | ブッシュ記号 | 適合コード径φ | 取付穴φ | 本体材質 | 販売単位 |
|-------|------|------|------|------|--------------|-----------|-----------|---------|------|------|
| NC-1 | 30.0 | 33.5 | 30.0 | 26.0 | G1/2 (PF1/2) | S | 6.0～ 8.0 | パネル21.0 | PC | 20個 |
| | | | | | | M | 8.0～10.0 | ネジ穴G1/2 | | |
| | | | | | | なし | 10.0～12.0 | (PF1/2) | | |
| NC-2 | 46.0 | 48.5 | 47.0 | 41.0 | G1 (PF1) | S | 12.0～14.0 | パネル33.0 | PVC | 10個 |
| M | | | | | | 14.0～17.0 | ネジ穴G1 | | | |
| NC-2S | | | | | | なし | 17.0～19.0 | (PF1) | PC | |