
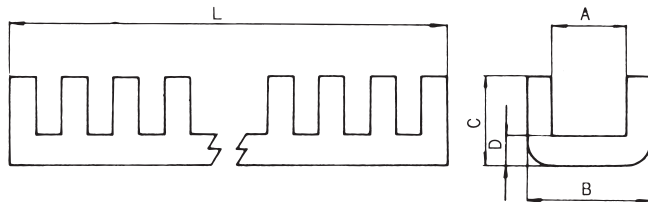


自在ブッシュKG

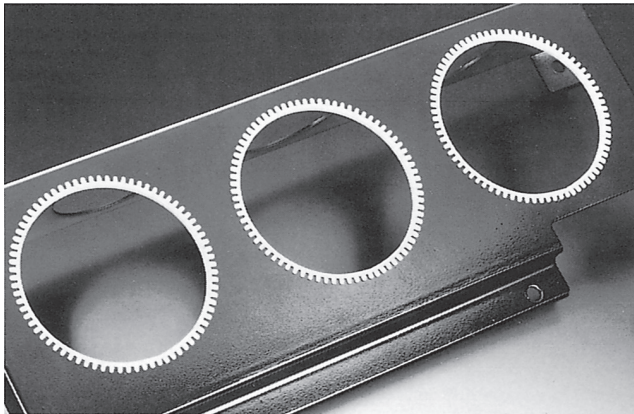

- パネルやシャーシのエッジ部からケーブルを保護します。
- 柔軟性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
- 振動や衝撃に強く外れにくい構造です。
- 材質は6ナイロンです。

(単位: mm)


品番	A	B	C	D	L	取付板厚	販売単位
KG-008	0.9	2.9	4.0	1.2	250.6	0.8±0.1	100本
KG-010	1.1	3.1				1.0±0.1	
KG-012-2	1.3	3.3				1.2±0.1	
KG-016	1.7	3.7				1.6±0.1	
KG-024	2.4	4.4				2.4±0.1	
KG-032	3.4	5.5	6.0	2.0	320.0	3.2±0.1	
KG-045	5.0	8.2				4.9±0.1	
KG-062	6.5	9.7				6.4±0.1	
KG-082	8.2	11.4	6.5	2.0	320.0	8.1±0.1	
KG-107	10.7	13.9				10.6±0.1	
KG-132	13.2	16.4				13.1±0.1	

粘着剤付き自在ブッシュGEE



- 内側に粘着剤が塗布してあるので、簡単に確実に取付けできます。
- パネルを貫通する電線保護に最適です。
- 形状は、側面にスリットのあるものとないものの2種類あります。
- 材質
 ナチュラル：ポリエチレン（白）
 黒：耐候性ポリエチレン（黒）

■ GEEタイプ




■ GEEタイプ

(単位: mm)

品番	A	B	取付板厚	呼称サイズ	形状	色調	販売単位
GEE62F-A-C	3.3	4.1	0.9~1.6	012	スリットあり	ナチュラル	30.48m巻
GEE62F-A-CO						黒	
GEE99F-A-C	4.3	4.7	1.6~2.5	016		ナチュラル	
GEE99F-A-CO						黒	
GEE144F-A-C	5.4	5.7	2.5~3.7	024・032		ナチュラル	
GEE144F-A-CO						黒	

■ GESタイプ



■ GESタイプ

(単位: mm)

品番	A	B	取付板厚	呼称サイズ	形状	色調	販売単位
GES62F-A-C	3.3	4.1	0.9~1.6	012	スリットなし	ナチュラル	30.48m巻
GES62F-A-CO						黒	
GES99F-A-C	4.3	4.7	1.6~2.5	016		ナチュラル	
GES99F-A-CO						黒	
GES144F-A-C	5.4	5.7	2.5~3.7	024・032		ナチュラル	
GES144F-A-CO						黒	