
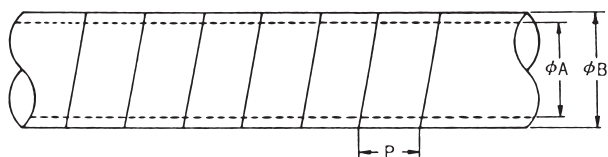


スパイラルチューブNS

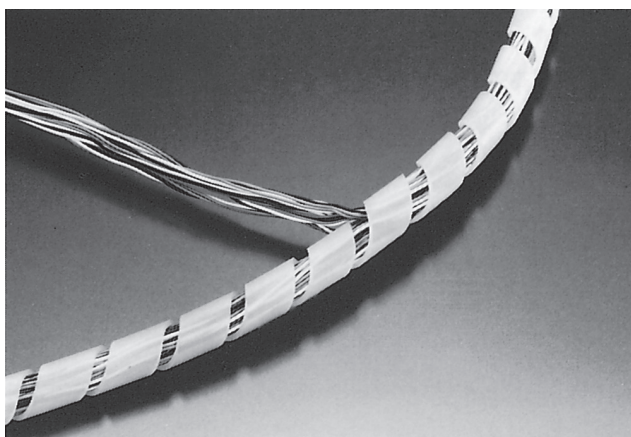


- 確実な配線が可能です。
- どこからでも、分岐支線を自由に出すことができます。
- 弾性・柔軟性に富み、何度でも使用でき経済的です。
- ポリエチレン製の他に、ナイロン製もあります。
- 色調はナチュラルです。

(単位：mm)

品番	φA	φB	ピッチP	販売単位
NS-2.6	2.6	4.2	6 ^{±1}	100m
NS- 4	4.0	6.0	10 ^{±1}	
NS- 6	6.0	8.0	10 ^{±1}	
NS- 8	8.0	10.0	12 ^{±1}	50m
NS- 9	9.0	11.0	12 ^{±1}	
NS-10	10.0	12.0	12 ^{±1}	
NS-12	12.0	14.0	14 ^{±1}	
NS-15	15.0	18.0	16 ^{±1}	25m
NS-20	20.0	24.0	20 ^{±1}	
NS-25	25.0	29.0	22 ^{±1}	20m

※ 標準色はナチュラルですが、黒色もあります。

カールスパイラルチューブNSC

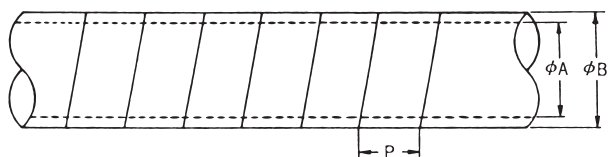

- スパイラルチューブのカラータイプです。
- 色調は、赤・青・黄・橙・緑があります。
- 材質は軟質ポリエチレンです。
- この製品は受注生産です。

(単位：mm)

品番	φA	φB	ピッチP
NSC-1.6	1.6	2.9	5.5 ^{±1}
NSC-2.6	2.6	4.1	6 ^{±1}
NSC- 4	4.0	5.6	8 ^{±1}
NSC- 6	6.0	7.6	10 ^{±1}
NSC- 8	8.0	10.5	12 ^{±1}
NSC- 9	9.0	11.5	
NSC-10	10.0	12.5	15 ^{±1}
NSC-12	12.0	15.0	
NSC-15	15.0	18.0	20 ^{±1}
NSC-20	20.0	23.0	22 ^{±1}
NSC-25	25.0	28.6	28 ^{±1}