



ジッパーチューブ GPJ/SHNJ/SHX/ZTZ/AP

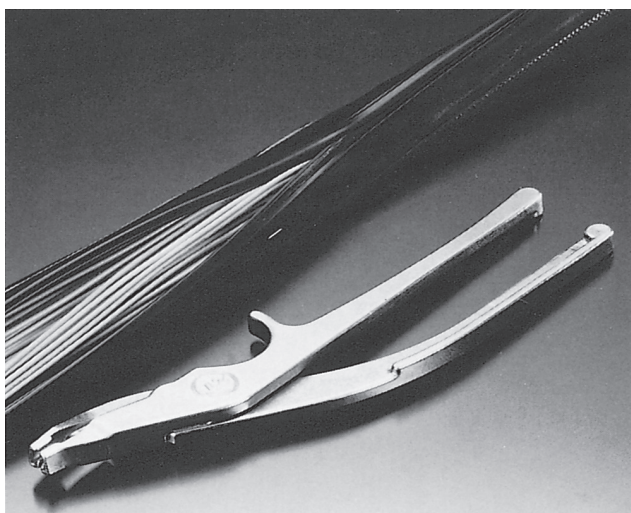

- 専用ツールにより自由に着脱できますので検査、メンテナンスが容易です。
- 柔軟な材質ですのでどんな形状にもフィットし、外観を整えます。
- 各タイプの材質の中から目的、用途に最適なものが選べます。
- サイズ(内径)も豊富ですので束線径にフィットした被覆が可能です。

■ GPJタイプ

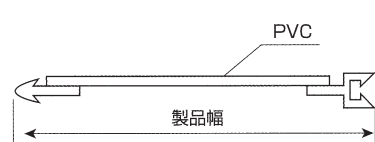


(単位: mm)

品番	内径φ	製品幅	販売単位
GPJ- 10	10	42	50m
GPJ- 15	15	54	
GPJ- 20	20	69	
GPJ- 25	25	82	
GPJ- 30	30	97	
GPJ- 40	40	130	
GPJ- 50	50	161	
GPJ- 70	70	223	25m
GPJ-100	100	318	
GPJ-200	200	637	10m
GPJ-300	300	951	

品名	GPJ
シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル (難燃性: UL94VTM-0相当) 車材燃試: 「難燃性」 10-503K 厚さ0.34mm
嵌合部	ジッパー型 (半硬質難燃性塩化ビニル)
表面色	黒
適用使用温度	-15℃~+60℃

■ SHNJタイプ

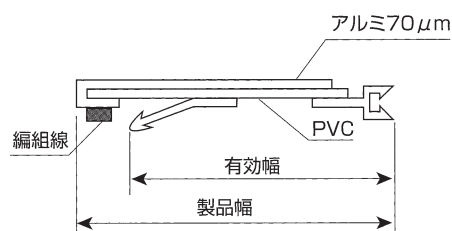

内面にアルミ箔処理が施されており、高周波電波の遮断に最適なシールドタイプです。

(単位: mm)

品番	内径φ	有効幅	製品幅	販売単位
SHNJ- 15	15	58	73	25m
SHNJ- 20	20	73	88	
SHNJ- 25	25	89	104	
SHNJ- 30	30	105	120	
SHNJ- 40	40	136	151	
SHNJ- 50	50	167	182	
SHNJ- 70	70	230	245	
SHNJ-100	100	325	340	

品名	SHNJ
シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル +アルミ箔 (70μm) (難燃性: UL94VTM-0相当) 車材燃試: 「難燃性」 10-503K 厚さ0.43mm
嵌合部	ジッパー型 (半硬質難燃性塩化ビニル)
アース用編組線	錫メッキ軟銅線 (アルミ箔折返部に縫込み)
表面色	黒
適用使用温度	-15℃~+60℃