


ULチューブ

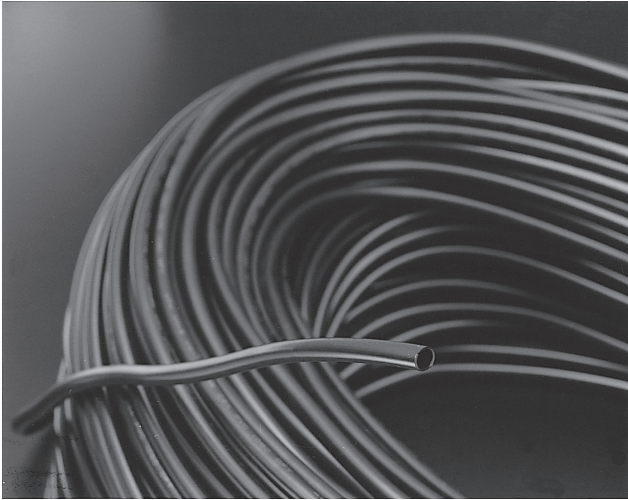

○UL規格・CSA規格に基づいて作られています。

○耐熱性・難燃性に優れています。

○チューブには、以下の文字が印字されています。

300V用： -F- E56036 IWASE AH-3 CSA PVC
105C VW-1

600V用： -F- E56036 IWASE AH-6 CSA PVC
105C VW-1

	UL	CSA
認定番号	E56036	LR33763
定格温度	105℃	
定格電圧	300V (AH-3)	300V (AH-3)
	600V (AH-6)	600V (AH-6)
難燃規格	VW-1	

(単位：mm)

サイズ	内径φ	内径許容差	標準肉厚		販売単位 (m)
			AH-6 (600V)	AH-3 (300V)	
AWG 24	0.55	±0.1	0.60	0.40	300
22	0.65				
20	0.85				
19	0.9				
18	1.0	±0.15	0.62	0.50	
17	1.2				
16	1.3				
15	1.5				
14	1.7	±0.2	0.8	-	
13	1.9				
12	2.1				
11	2.4				
10	2.7	±0.25	1.00	-	
9	3.0				
8	3.3				
7	3.7				
6	4.2	±0.3	1.05	-	
5	4.7				
4	5.3				
3	5.9				
2	6.6	±0.35	1.20	-	
1	7.4				
0	8.3				
5/16	8.0				
6/16	9.5	±0.4	1.40	-	
7/16	11.1				
8/16	12.7				
9/16	14.3				
10/16	16.0	+0.7 -0.5	1.50	50	
12/16	19.0				
14/16	22.0				
16/16	25.0				
1-1/16	27.0	+1.0 -0.5	-	-	
1-1/ 4	32.0				
1-1/ 2	38.0	+1.5 -1.0	-	-	
1-3/ 4	44.0				
16/ 8	50.0				

※ 標準色は黒と透明ですが、赤、青、黄、灰、茶、白、緑、橙色もあります。