


SKバインダーSKB


■スタンダードタイプ

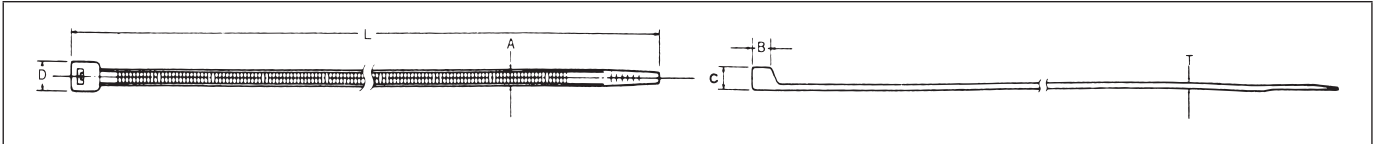

(単位：mm)

品番			L	A	B	C	D	T	束線径φ	結束強度 kg
標準タイプ	耐候タイプ	耐熱タイプ								
SKB-80M	-	-	80	1.9	4.0	3.5	3.6	1.0	1~18	7
SKB-85mm			85	2.2		3.8	3.9			
SKB-1M	SKB-1MC	SKB-1MH	100	2.5	4.5	4.2	4.4	1.15	1~21	12
SKB-2M	SKB-2MC	SKB-2MH	145	3.4	5.0	5.0	6.0	1.2	1~37	20
SKB-3M	SKB-3MC	SKB-3MH	185	4.5	5.5	5.5	7.6	1.3	1~50	30
SKB-4M	SKB-4MC	SKB-4MH	365	5.0	7.5	5.6	8.0		10~100	32
SKB-5M	SKB-5MC	SKB-5MH		7.8		7.5	7.5	12.0	2.0	55



■ビス止め固定タイプ

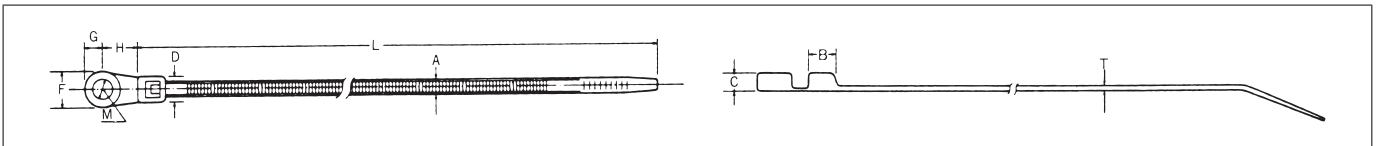

(単位：mm)

品番	L	A	B	C	D	φM	φF	G	H	T	束線径φ	結束強度 kg
SKB-145F (M4)	145	3.5	4.8	4.0	3.5	4.5	8.2	4.1	7.9	1.2	3~32	16


■押込み固定タイプ

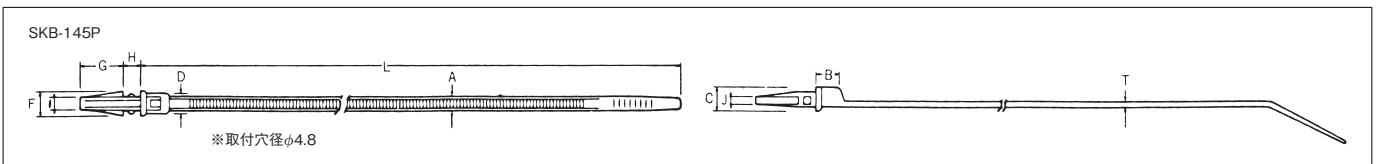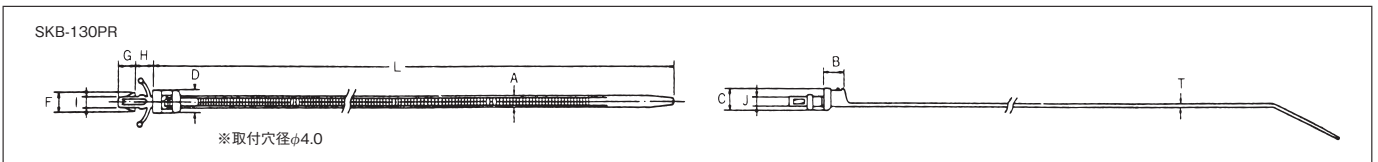

(単位：mm)

品番	L	A	B	C	D	F	G	H	I	J	T	束線径φ	結束強度 kg
SKB-130PR	130	3.5	5.6	6.0	5.7	5.4	4.7	4.6	3.0	2.8	1.2	1~30	15
SKB-145P	145		5.3			6.5	9.0	3.0	3.8	2.1		3~32	16

■表示用タイプ (表示部寸法：27×8mm)

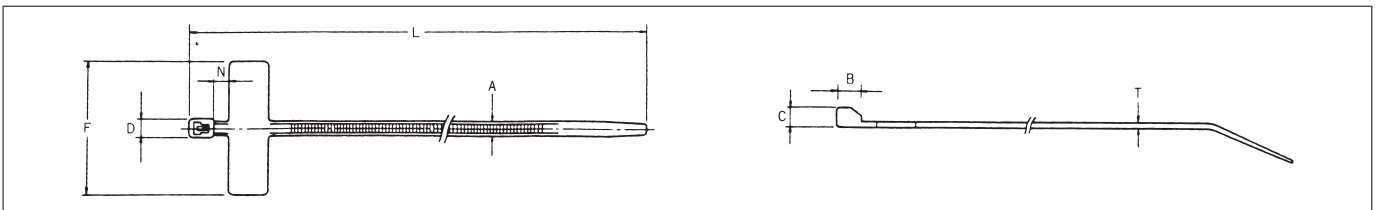

(単位：mm)

品番	L	A	B	C	D	F	N	T	束線径φ	結束強度 kg
SKB-100MK	100	2.5	4.8	4.0	4.6	27.0	2.7	1.0	MAX21	10