


バンドウィットタイPLT

部品番号構成

PLT	2	S	—	C	O								
形状	束線径寸法 (インチ)	結束バンド幅*	取付穴寸法 (クランプタイプのみ)	梱包数	材質及び色 (下表参照)								
	<p>*結束バンド幅明細</p> <p>SM = サブミニチュアー 1.8mm M = ミニチュアー 2.3mm、2.5mm I = インターミディエイト 3.6mm S = スタンダード 4.8mm LH = ライトヘビー 7.6mm H = ヘビー 7.6mm、8.9mm EH = エキストラヘビー 12.7mm</p>		<p>S4 = M2.5 S6 = M3 S8 = M4 S10 = M5 S25 = M6</p>	<p>X = 10 Q = 25 L = 50 C = 100 TL = 250 D = 500 M = 1000</p>	<p>品質グレード記号</p> <table border="1"> <tr><td>特性</td><td>記号</td></tr> <tr><td>標準</td><td>—</td></tr> <tr><td>耐候性</td><td>0</td></tr> <tr><td>耐熱性</td><td>30</td></tr> </table>	特性	記号	標準	—	耐候性	0	耐熱性	30
特性	記号												
標準	—												
耐候性	0												
耐熱性	30												

■標準タイプ

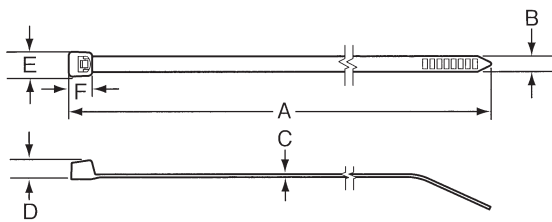

- ワイヤー・ケーブル・ホースなどの結束に使用できる汎用性の高い標準タイプです。
- 標準材質は66ナイロンです。
- その他、用途に応じて様々な材質があります。詳細はお問い合わせ下さい。

(単位：mm)

品番	A	B	C	D	E	F	最大束線径φ	引張強度N (kg)	販売単位記号
PLT.6SM	71	1.8	0.8	2.4	3.2	3.1	15	36 (3.7)	C・M
PLT.7M	79	2.3		2.9		3.8	17	80 (8.2)	
PLT1M	99	2.5	1.1	3.9	4.6	4.3	22		
PLT1.5M	142						32		
PLT2M	203						51	178 (18.2)	
PLT1.5I	142	3.6	1.3	4.6	6.1	5.2	35		
PLT2I	203						51		
PLT2.5I	246						64		
PLT3I	290	3.7	1.3	4.6	6.6	5.6	76		
PLT4I	368						102		
PLT1S	122	4.8	1.3	5.6	8.0	6.6	25	222 (22.7)	
PLT1.5S	157						38		
PLT2S	188						48		
PLT2.5S	249						64		
PLT3S	292						76		
PLT4S	368						102		
PLT4.5S	394						114	534 (54.5)	
PLT5S	445						127		
PLT2H	206	7.6	1.9	7.4	12.2	9.1	51	534 (54.5)	L・TL
PLT2.5H	249						64		
PLT3H	290						76		
PLT4H	368						102		
PLT6LH	556						152	L・C	
PLT7LH	627						178		
PLT8LH	701						203		
PLT9LH	775						229		
PLT10LH	871						262		