


コンベックスCV

■ 仮止めタイプ AF

■ 前面

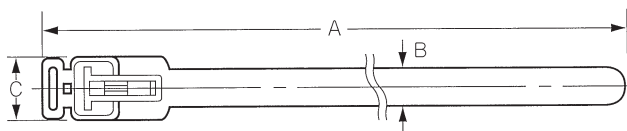

■ 側面





- 繰返し使用できます。
- 結束後の余長部分が収納できる構造です。
- 材質は66ナイロンです。
- 色調：黒

(単位：mm)

品番	A	B	C	D	E	結束径φ	引張強度N (kg)	販売単位
CV-100AF	105.8	7.4	12.0	7.5	1.2	5~20	196 (20)	100本
CV-150AF	156.2					8~35		
CV-200AF	206.6					8~50	294 (30)	

■ 押込みタイプ i





- ヘッド部をシャーシやパネルの穴に差込み、固定できます。
- 材質は66ナイロンです。
- 色調：ナチュラル（標準タイプi）
黒（耐候・耐熱性タイプi-B）

(単位：mm)

品番		A	B	C	D	E	結束径φ	取付穴径φ	最大取付板厚	引張強度N (kg)	販売単位
標準タイプ	耐候・耐熱性タイプ										
CV-100i	CV-100i-B	108	12	1.0	2.5	5.0	1.6~16	4.8	2.0	98 (10)	1000本
CV-150i	CV-150i-B	157		1.2	3.5	6.0	2.5~35			176 (18)	500本
CV-200i	CV-200i-B	201	18	1.3	4.6	7.0	5~45	6.3	3.2	225 (23)	100本

■ ビス止めタイプ F

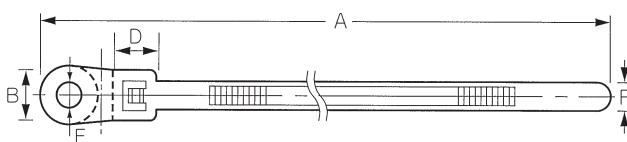

- ヘッド部にビス止め用の穴を設けてあります。
- 材質は66ナイロンです。
- 色調：ナチュラル（標準タイプF）
黒（耐候・耐熱性タイプF-B）

(単位：mm)

品番		A	B	C	D	E	F	G	使用ビス	結束径φ	引張強度N (kg)	販売単位
CV-100F	CV-100F-B	108	6.0	1.0	5.0	3.1	2.5	3.6	M3	1.6~25	98 (10)	1000本
CV-150F	CV-150F-B	160	8.4	1.2	6.0	4.1	3.5	4.0	M4	5~35	176 (18)	100本
CV-200F	CV-200F-B	210	9.8	1.3	7.5	4.3	4.6	5.0		5~45	225 (23)	
CV-350F	CV-350F-B	362	12.0	2.1	11.0	6.7	7.6	7.0	M6	5~90	539 (55)	