



プリント板用端子OY/SX

二段重ね用端子〔OYシリーズ〕

- プリント基板を二段重ねにする時にご利用下さい。
- 2.54mmピッチです。
- 標準品は20P連結です（カット品も可能です）。
- 材質
 - ピン……黄銅
 - 樹脂……PBT赤色
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 使用温度範囲……-40℃～+125℃
- 適合ソケットピン……PD-1、PM-1（9-14～9-18ページ参照）

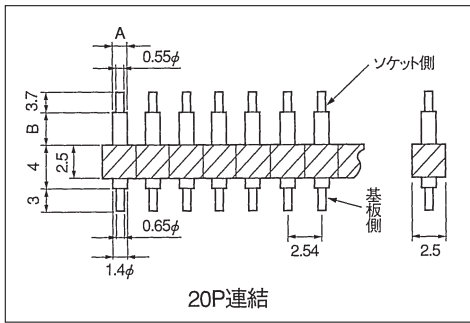

使用例

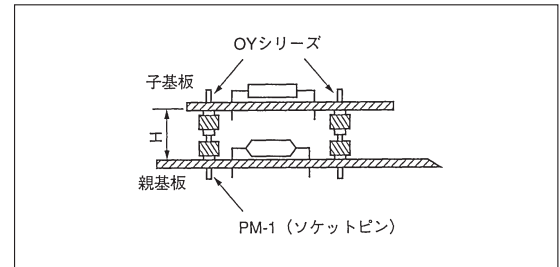

(単位：mm)

品番	φA	B	H	プリント板取付穴φ	販売単位
OY-002	0.55	—	8.18	0.8	10個
OY-003	1.2	1.82	10.0		
OY-004		4.32	12.5		
OY-005		6.82	15.0		
OY-006		11.82	20.0		

●H寸法はPD-1、PM-1を使用した場合の寸法です。


抜き型二段重ね用〔SXシリーズ〕

- 1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時にご利用下さい。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 適合ソケットピン……PD-6、PM-6（9-14～9-18ページ参照）

(単位：mm)

品番	A	H	プリント板取付穴φ	販売単位
SX-001	—	4.7	0.6	1000個
SX-002	2.3	7.0		
SX-003	5.3	10.0		
SX-004	7.8	12.5		
SX-005	10.3	15.0		

※H寸法は、PD-6、PM-6を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。

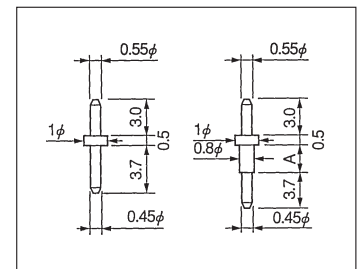

SX-001 SX-002～005

●使用例

