


# プリント板用端子SY/OZ/SZ


## 抜差し型二段重ね用〔SYシリーズ〕

- プリント基板を二段重ねにする時にご利用下さい。
- 1.778mmピッチです。
- 標準品は21P連結です（カット品も可能です）。
- 材質
  - ピン……黄銅（処理：ニッケル下地金メッキ）
  - 樹脂……PBT黒色
- 使用温度範囲……-40～+125° C
- 適合ソケットピン……PD-6、PM-6（9-14～9-18ページ参照）

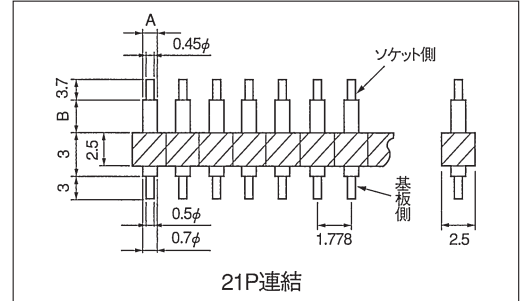

21P連結

### ●使用例

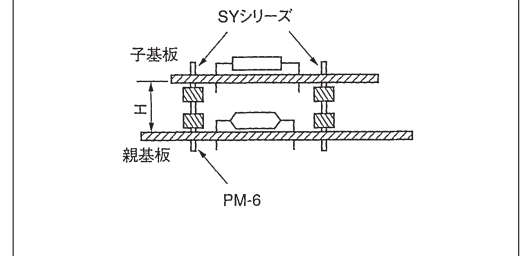


(単位：mm)

| 品番     | φA   | B    | H    | プリント板取付穴φ | 販売単位 |
|--------|------|------|------|-----------|------|
| SY-002 | 0.45 | 0    | 7.2  | 0.6       | 10個  |
| SY-003 | 0.6  | 2.8  | 10.0 |           |      |
| SY-004 |      | 5.3  | 12.5 |           |      |
| SY-005 |      | 7.8  | 15.0 |           |      |
| SY-006 |      | 12.8 | 20.0 |           |      |

●H寸法は、PD-6、PM-6を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。


## アングル型〔OZ-001〕

- プリント基板を直角に立てる時にご利用下さい。
- 2.54mmピッチです。
- 標準品は20P連結です（カット品も可能です）。
- 材質
  - ピン……黄銅（処理：ニッケル下地金メッキ）
  - 樹脂……PBT赤色
- 使用温度範囲……-40～+125° C
- プリント板取付穴……0.8φ
- 適合ソケットピン……PM-1（9-17～9-18ページ参照）

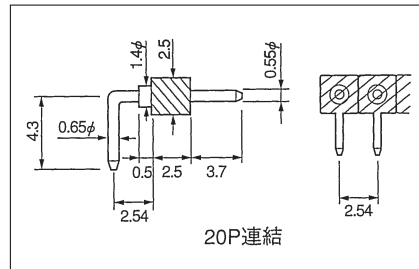


20P連結

### ●使用例



## アングル型〔SZ-001〕

- プリント基板を直角に立てる時にご利用下さい。
- 1.778mmピッチです。
- 標準品は21P連結です（カット品も可能です）。
- 材質
  - ピン……黄銅（処理：ニッケル下地金メッキ）
  - 樹脂……PBT黒色
- 使用温度範囲……-40～+125° C
- プリント板取付穴……0.7φ
- 適合ソケットピン……PM-6（9-17～9-18ページ参照）

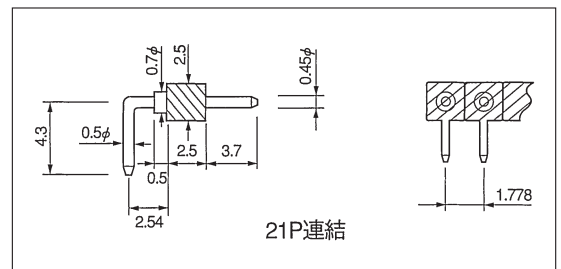

21P連結

### ●使用例

