



プリント板用端子HK

表面実装用チェック端子〔HK-2シリーズ〕（3.2×1.6タイプ）


- チップマウンターにかけられるチェック端子です。
- パターンの放熱にも利用できます。
- エンボステープに収納されています。
- 通常のクリーム半田でリフローする場合は、ランド形状はベタ（□）、大きさは3.2×1.6以上を推奨します。
- 材質……黄銅
- 処理
HK-2-G……ニッケル下地金メッキ
HK-2-S……ニッケル下地スズメッキ

■ 推奨ランド径

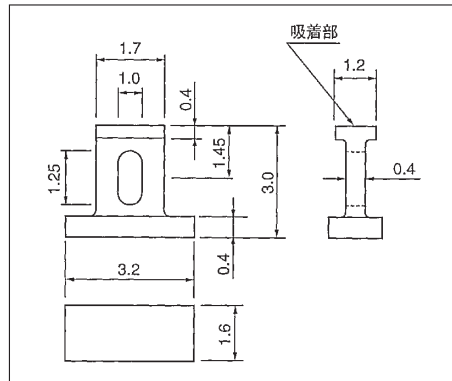

品番	販売単位
HK-2-G	1000個（1リール）
HK-2-S	1000個（1リール）



■ リール・テープ寸法図

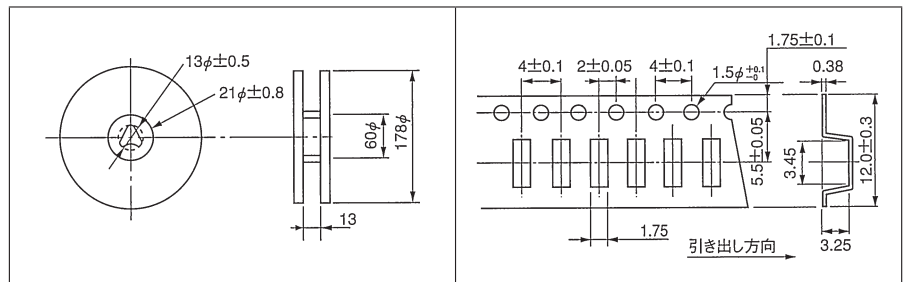

表面実装用チェック端子〔HK-3シリーズ〕（2×1.25タイプ）

- リール品とバラ品があります。
- パターンの放熱にも利用できます。
- 2×1.25タイプなので小型機器に向いています。
- 通常のクリーム半田でリフローする場合は、ランド形状はベタ（□）、大きさは2×1.3以上を推奨します。
- 材質……黄銅
- 処理
HK-3-G……ニッケル下地金メッキ
HK-3-S……ニッケル下地スズメッキ

■ 推奨ランド径

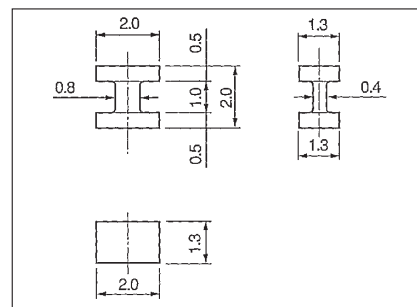

品番	販売単位
HK-3-G-T	1500個（1リール）
HK-3-G	1000個（バラ）
HK-3-S-T	1500個（1リール）
HK-3-S	1000個（バラ）

■ リール・テープ寸法図

