



ワイヤーマッシュ WMR/WMS/WMH/WMD

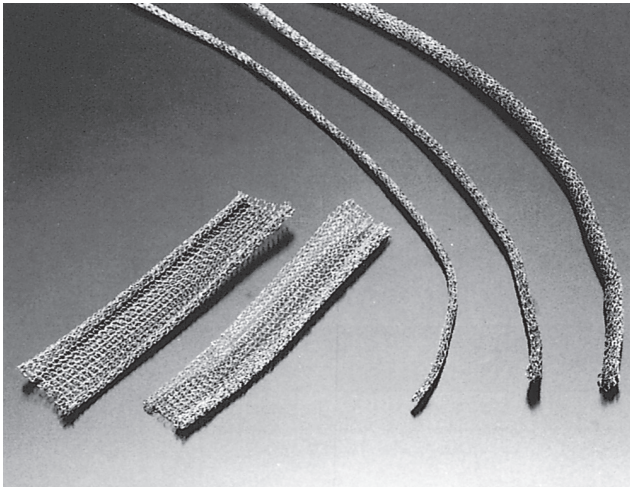

- 弾力性・復元性に優れていますので、取付接触部が平滑でなくても確実なシールド効果が得られます。
- キャビネット・扉・カバーなどのEMI/RFIシールド材として十分な効果があります。
- 材質はモネル（ニッケル銅合金）です。

■ ワイヤーマッシュの使用方法

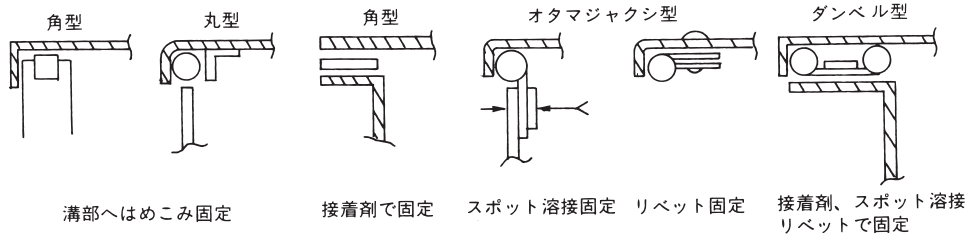

■ ワイヤーマッシュ丸型

(単位：mm)

品番	(φD)	販売単位
WMR-18-M	1.8	10m
WMR-24-M	2.4	
WMR-35-M	3.5	
WMR-39-M	3.9	
WMR-47-M	4.7	
WMR-63-M	6.3	
WMR-92-M	9.2	

■ ワイヤーマッシュ角型

(単位：mm)

品番	(H)	(W)	販売単位
WMS-15-15-M	1.5	1.5	10m
WMS-15-32-M		3.2	
WMS-23-23-M	2.3	2.3	
WMS-23-32-M		3.2	
WMS-32-32-M	3.2	3.9	
WMS-32-39-M		4.7	
WMS-47-47-M	4.7	4.7	

■ ワイヤーマッシュ オタマジャクシ型

(単位：mm)

品番	(φD)	(W)	販売単位
WMH-19-95-M	1.9	9.5	10m
WMH-19-126-M		12.6	
WMH-19-160-M		16.0	
WMH-25-128-M	2.5	12.8	
WMH-32-126-M	3.2	12.6	
WMH-63-158-M	6.3	15.8	

■ ワイヤーマッシュ ダンベル型

(単位：mm)

品番	(φD)	(W)	販売単位
WMD-19-92-M	1.9	9.2	10m
WMD-19-126-M		12.6	
WMD-19-158-M		15.8	
WMD-25-126-M	2.5	12.6	
WMD-63-158-M	6.3	15.8	