


CKNクランプCKN



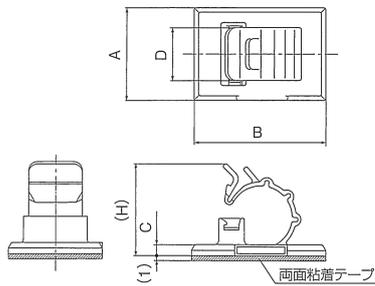


- 両面テープ付きなので、穴あけやネジ止め作業は不要です。
- ロック部がボックス構造の為、結束時の横ズレがありません。
- 材質は66ナイロンです。

(単位：mm)


品番	A	B	C	D	(H)	最大束線径φ	販売単位
CKN-05	20.5	17.5	2.0	8.5	13.4	5.4	100個
CKN-07	17.5	25.5	2.2	9.8	15.9	6.2	
CKN-10	21.0	30.0	2.5	12.0	20.6	10.0	
CKN-13	24.0			14.0	26.1	14.4	
CKN-16	25.5	36.0	3.0	16.0	27.0	17.4	
CKN-20	30.0	40.0		18.0	31.4	20.0	
CKN-28	43.0	56.0	3.5	24.0	41.7	29.0	20個
CKN-38	56.0	76.0	4.1	30.0	57.2	37.4	

CKTクランプCKT

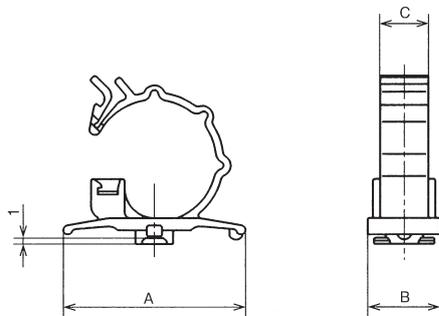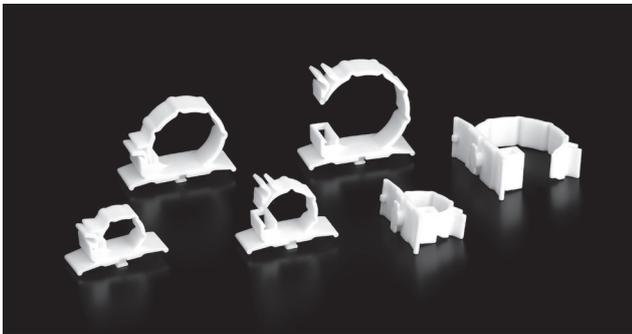

- ロック部は横ズレで外れないボックス構造になっています。
- 取付板裏側への凸部が1mmと非常に少なく、省スペース化に対応しています。
- 取外しが工具なしででき、メンテナンス性・リサイクル性に優れています。
- 材質は66ナイロンです。

■ 取付仕様図

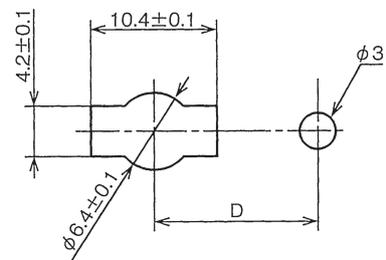

(単位：mm)

品番	A	B	C	D	最大束線径φ	取付穴	取付板厚	販売単位
CKT-05 V0	23.0	10.0	6.0	10.0±0.1	5.4	取付仕様図参照	1.0±0.2	100個
CKT-07 V0					6.5			
CKT-10 V0	30.0	12.0	8.0	13.5±0.1	10.0			
CKT-13 V0				14.4	14.4			
CKT-16 V0	36.0	14.0	10.0	16.5±0.1	17.5			
CKT-20 V0					20.0			