


# コンベックスCV

## ■ 耐候・耐熱タイプ W




- 紫外線の影響がある屋外や、高温条件下で使用できません。
- 使用温度範囲は-45℃～+105℃です。
- 材質は66ナイロンです。
- 色調：アイボリー

(単位：mm)

| 品番      | A   | B    | C    | D    | E    | F   | 結束径φ   | 引張強度N(kg)  | 販売単位 |
|---------|-----|------|------|------|------|-----|--------|------------|------|
| CV-70W  | 70  | 5.0  | 4.0  | 2.5  | 2.5  | 0.9 | 1.6~10 | 68 (7)     | 100本 |
| CV-80W  | 80  | 6.0  | 6.2  | 3.5  | 4.0  | 1.2 | 1.6~15 | 176 (18)   |      |
| CV-90W  | 90  | 4.7  | 4.8  | 2.3  | 3.1  | 1.0 | 1.6~16 | 98 (10)    |      |
| CV-100W | 100 | 5.0  | 5.0  | 2.5  | 3.6  | 1.0 | 1.6~20 | 98 (10)    |      |
| CV-125W | 125 | 8.0  | 6.8  | 4.9  | 5.0  | 1.2 | 5~30   | 245 (25)   |      |
| CV-150W | 150 | 6.2  | 5.7  | 3.5  | 4.0  | 1.2 | 5~35   | 176 (18)   |      |
| CV-175W | 175 | 8.0  | 6.8  | 4.9  | 5.0  | 1.2 | 5~40   | 294 (30)   |      |
| CV-200W | 190 | 8.5  | 7.5  | 4.6  | 5.0  | 1.3 | 5~45   | 225 (23)   |      |
| CV-250W | 250 | 8.9  | 7.5  | 4.9  | 5.5  | 1.5 | 5~60   | 245 (25)   |      |
| CV-300W | 300 | 9.0  | 8.0  | 4.9  | 5.5  | 1.6 | 5~80   | 294 (30)   |      |
| CV-350W | 350 | 11.9 | 11.0 | 7.5  | 6.8  | 1.9 | 5~90   | 539 (55)   | 50本  |
| CV-450W | 450 | 15.7 | 15.6 | 9.0  | 10.0 | 2.0 | 15~125 | 784 (80)   |      |
| CV-550W | 550 | 20.5 | 17.0 | 13.0 | 12.2 | 2.0 | 15~150 | 1127 (115) |      |

## ■ 長期耐熱タイプ HT

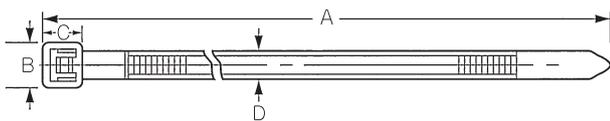

- 高温下での長期使用に最適です。
- 使用温度範囲は-45℃～+150℃です。
- 材質は46ナイロンです。
- 色調：黒

(単位：mm)

| 品番       | A   | B   | C   | D   | E   | F   | 結束径φ   | 引張強度N(kg) | 販売単位  |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|-------|
| CV-100HT | 100 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 3.6 | 1.0 | 1.6~20 | 98 (10)   | 1000本 |
| CV-150HT | 150 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 1.2 | 5~35   | 176 (18)  | 100本  |
| CV-200HT | 190 | 8.5 | 7.5 | 4.6 | 5.0 | 1.3 | 5~45   | 225 (23)  |       |