



ミニクランプYMC

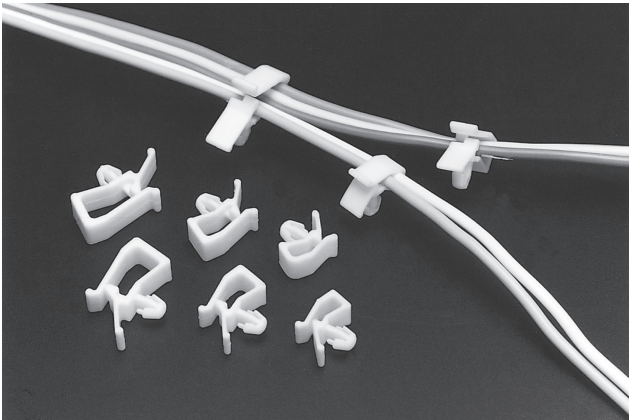

- コンパクトなデザインなので、機器内部の配線の整理などに有効です。
- 電線の装着をスムーズにするために、開口部のデザインが工夫されています。
- 電線の取外しは容易にできますが、クランプ状態においては振動があっても外れにくい構造です。
- 材質は6ナイロン（YMC-05-H-0 V0は、66ナイロン）です。




※YMC-10-0 V0は (4.6) です。


(単位：mm)

品番	(A)	B	(C)	取付穴φ	取付板厚	販売単位
YMC-05-H-0 V0	10.7	3.0	11.8	3.5 ^{+0.1}	0.5~2	1000個
YMC-05-0 V0	10.2		12.7		0.5~1.6	
YMC-10-0 V0	12.0		15.1			
YMC-15-0 V0	13.8		20.5			

ミニクランプMU

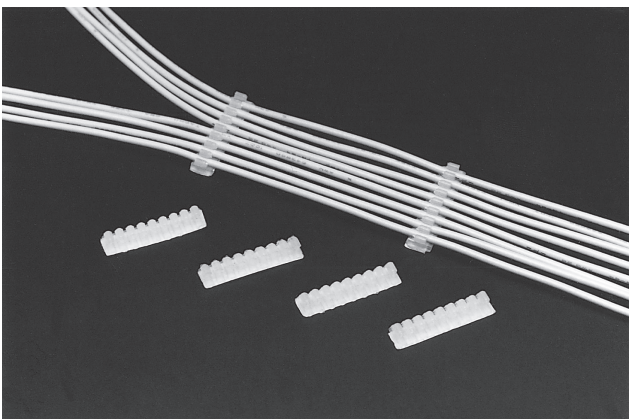

- 高さ2.9mmの低背型ですので取付け場所を選びません。
- φ1.0~1.2mmの電線が並行にクランプできます。
- 材質は6ナイロンです。

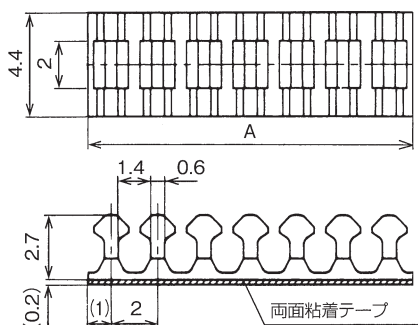

(単位：mm)

品番	A	販売単位
MU-01-1	4.0	1000個
MU-01-2	6.0	
MU-01-3	8.0	
MU-01-4	10.0	
MU-01-5	12.0	
MU-01-8	18.0	